


Instrukcja aktualizacji firmware w modemie Huawei E220

- 1.) Firmware należy pobrać z zasobów zamieszczonych na stronie internetowej WWW.playmobile.pl i zapisać na dysku twardym komputera w wybranym folderze.
- 2.) Proszę podłączyć modem **bez karty SIM** do portu USB w komputerze – odczekać kilkadziesiąt sekund – jeżeli zostanie uruchomiony program PLAY, należy go zamknąć i dopiero przejść do instalacji nowej wersji firmware.
- 3.) Po otwarciu folderu widoczna będzie ikona instalatora – należy ją kliknąć dwukrotnie




- 4.) Zostanie otworzone okno instalatora

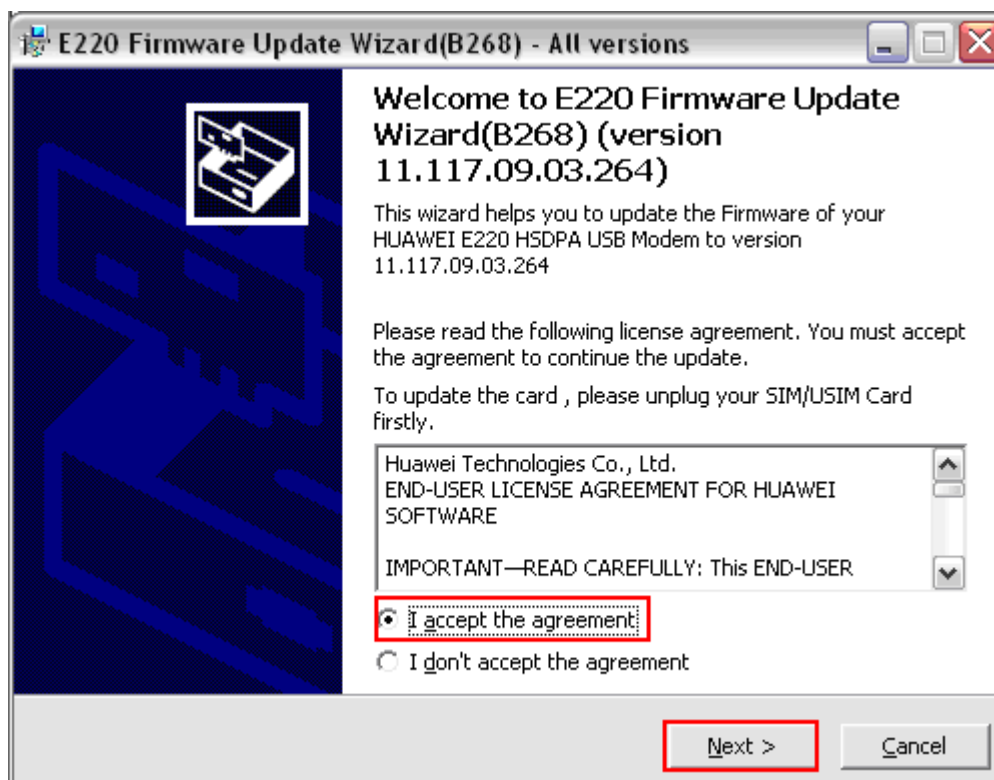


- należy zapoznać się z warunkami licencji oraz zaznaczyć Zgodę i kliknąć **Next** lub zaznaczyć brak zgody {„**I don't accept the agreement**”} co spowoduje przerwanie procesu aktualizacji.

5.) Instalator rozpocznie wyszukiwanie modemu – trwa to zazwyczaj kilkanaście sekund, jeżeli modem został prawidłowo podłączony do komputera.

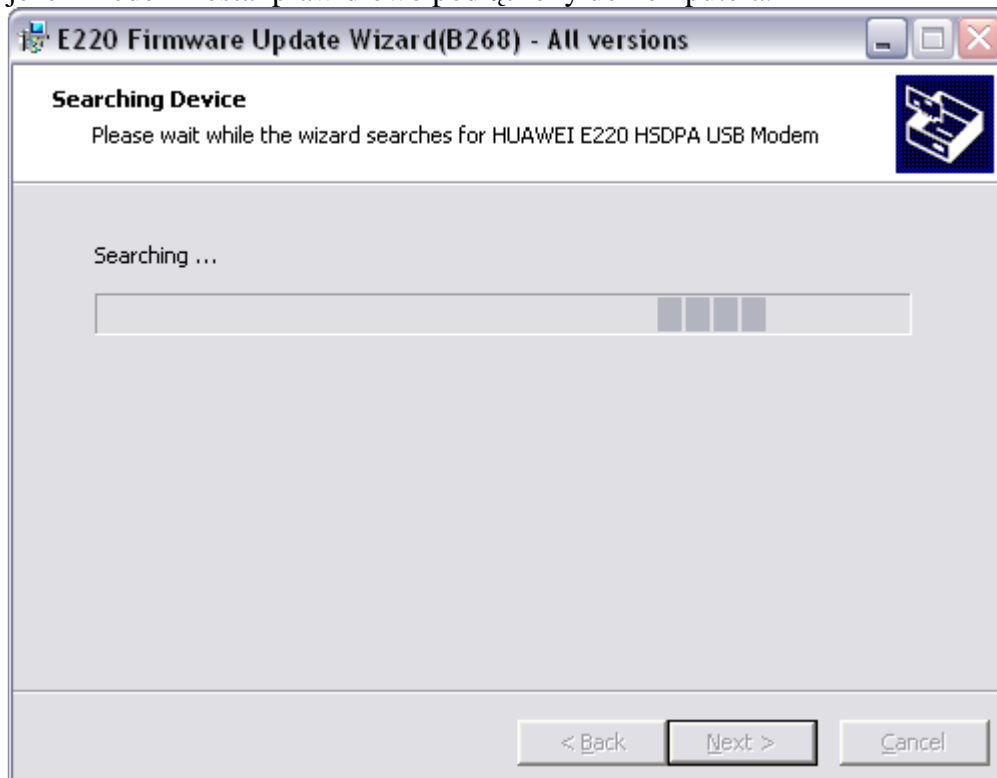


6.) Jeżeli modem nie zostanie wykryty zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

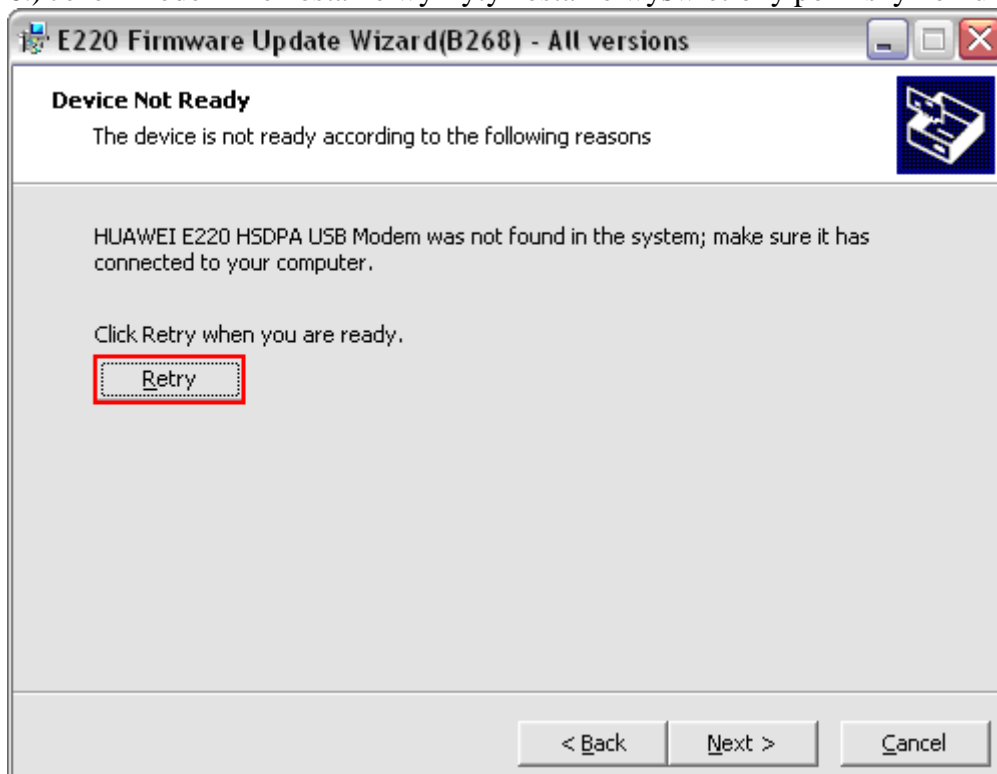


- należy odłączyć i ponownie podłączyć modem oraz kliknąć klawisz „**Retry**”
Jeżeli kilkukrotne powtórzenie tej czynności nie przyniesie rezultatu, należy wyłączyć oraz ponownie uruchomić komputer a następnie powtórzyć proces wykrywania.
UWAGA! Jeżeli modem został podłączony wcześniej jego wykrycie może nastąpić błyskawicznie – bez wyświetlenia powyższych okienek- należy wówczas przejść do następnego kroku.

7.) Po prawidłowym wykryciu modemu zostanie wyświetlone okno z informacjami o aktualnej i wgrywanej wersji firmware – należy kliknąć **Next**.

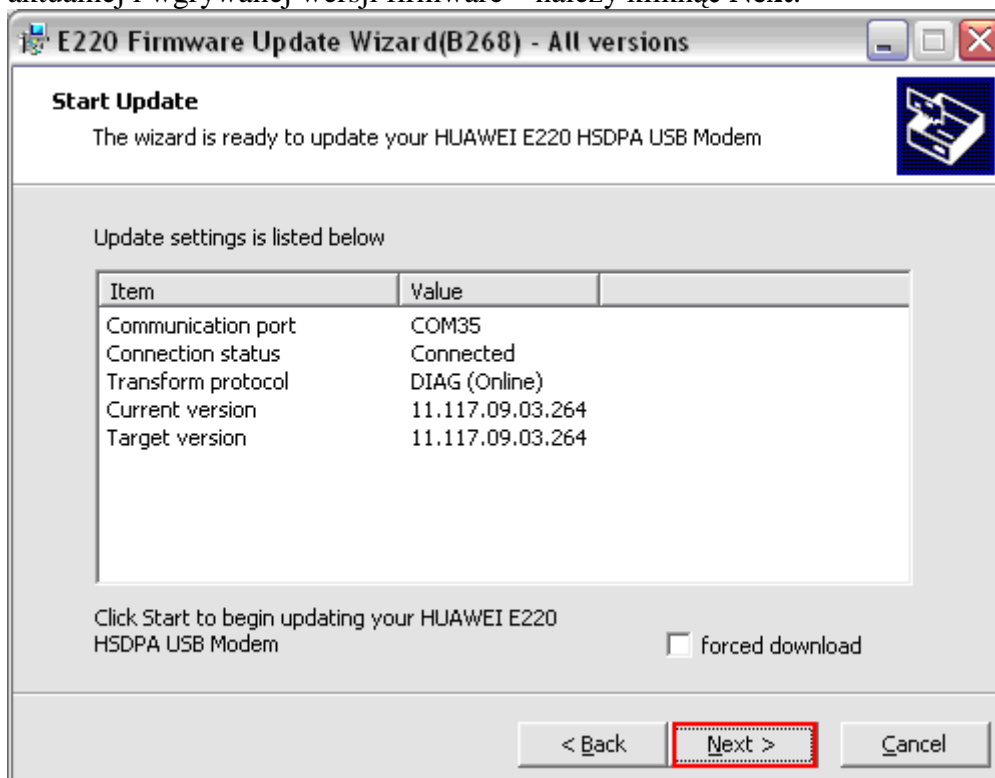


8.) Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o braku możliwości zatrzymania rozpoczętego procesu aktualizacji oraz o możliwości uszkodzenia modemu na skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności

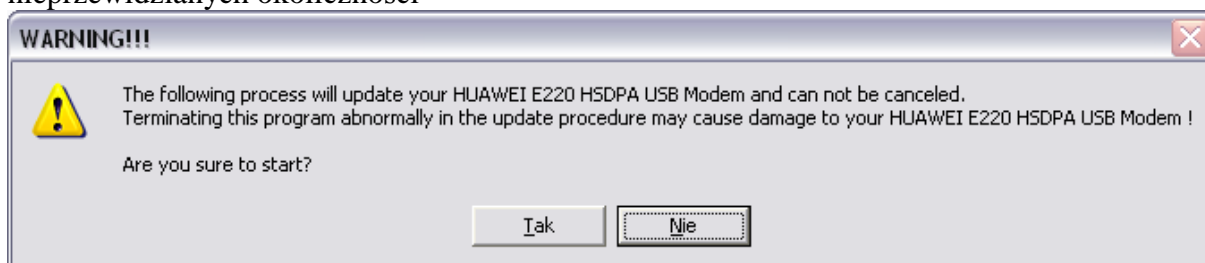

UWAGA! Upewnij się, że posiadasz stabilne źródło zasilania swojego komputera, na którym wykonujesz aktualizację oprogramowania – nawet chwilowy zanik zasilania w trakcie aktualizacji może spowodować trwałe uszkodzenie modemu.


Po zapoznaniu się z ostrzeżeniem należy potwierdzić chęć kontynuowania klikając TAK, lub w przypadku wątpliwości czy warunki aktualizacji gwarantują pełne bezpieczeństwo – kliknąć NIE.

9.) Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konieczności zapewnienia właściwego poziomu zasilania komputera oraz o konieczności odłączenia modemu w czasie aktualizacji dla systemu Windows 2000 [w przypadku Windows XP odbywa się to automatycznie bez wiedzy Użytkownika]

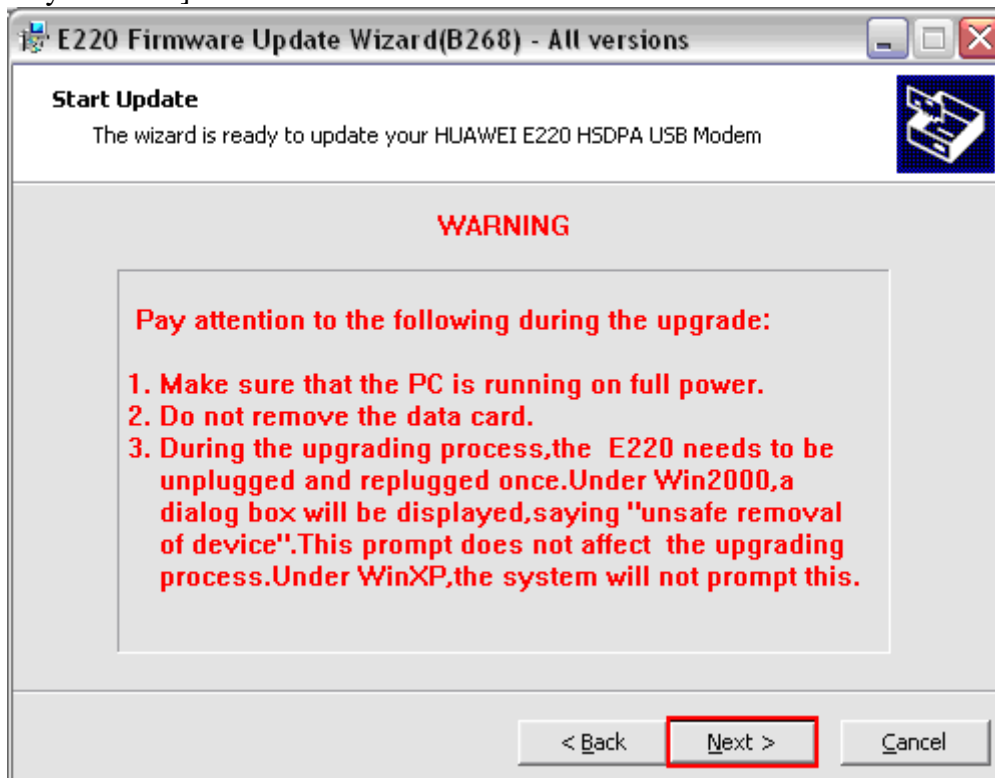


- kliknąć przycisk **Next**

10.) Zostanie wyświetlone okno postępu aktualizacji, która potrwa ok. 5-10 minut

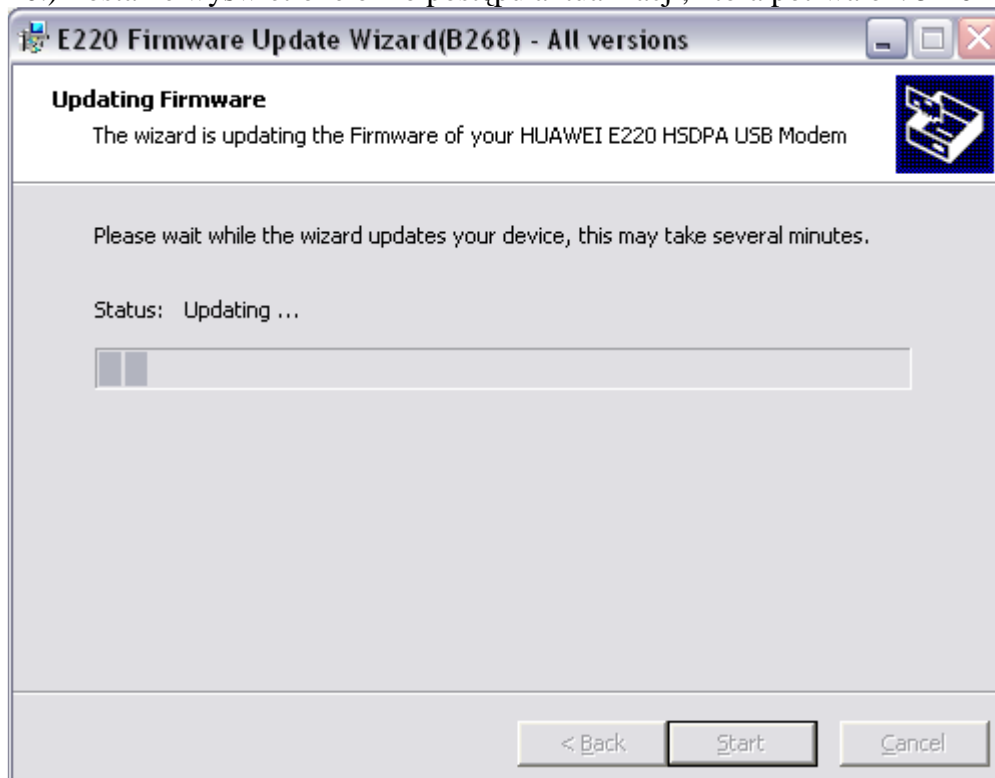

- pod żadnym pozorem nie należy odłączać modemu od komputera lub przerywać instalacji w inny sposób!

10.) Po ok. 5-10 minutach zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu aktualizacji z powodzeniem:

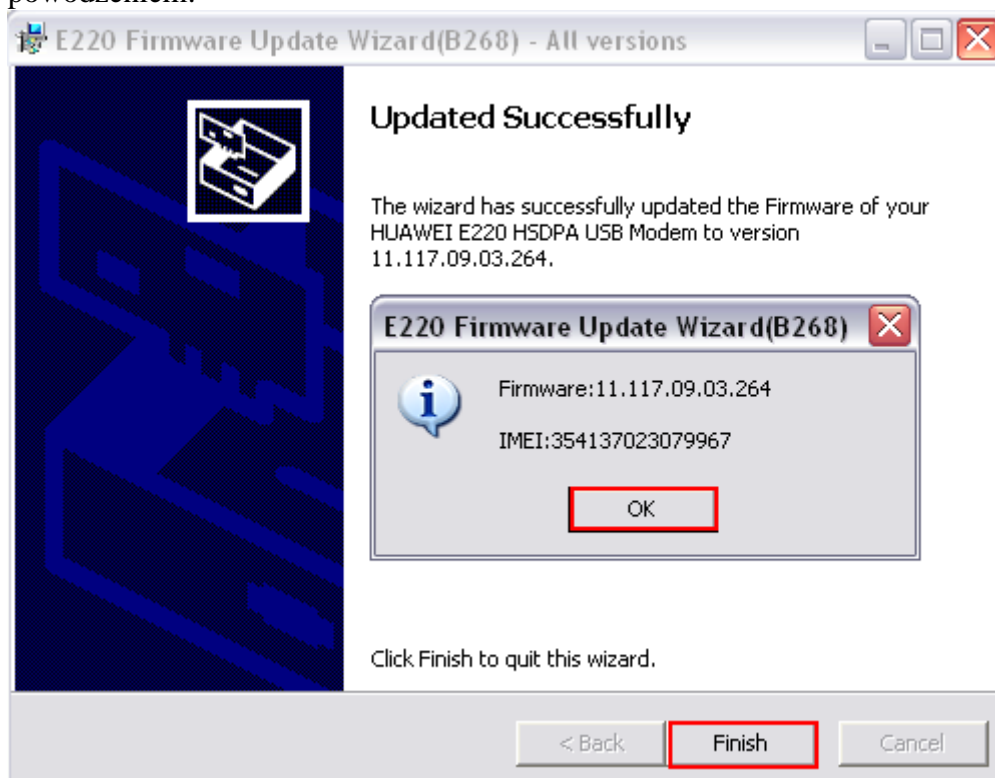

- kliknąć **OK**, a następnie **Finish**

11.) Odłączyć modem od portu USB i podłączyć ponownie – zostanie uruchomiony program PLAY – modem jest gotowy do użycia.

----KONIEC----